

Уважаемые партнеры, мы благодарны вам за возможность участия в тендере на поставку, монтаж и обслуживание морозильной камеры. Все смонтированное оборудование находится на круглосуточном гарантийном обслуживании. ВРЕМЯ ПРИЕЗДА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКА СОСТАВЛЯЕТ 2 ЧАСА. Вашему вниманию предлагается полная смета расходов и спецификация оборудования.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА	ОБЩАЯ СУММА
1	Центральная холодильная машина на базе компрессора FRASCOLD Z40154Y R404 57 КВТ 380В	1	шт	729120,00	729120,00
2	Щит автоматики: включая зимний комплект, ресивер линейный, запорные вентиль, фильтра очистки, запорную арматуру. Автоматика управления ELIVELL. Силовая автоматика АВВ	--	шт	405485,00	405485,00
3	Кубический воздухоохладитель ЭСО: холодопроизводительность 15,0 КВТ, длина воздушного потока 50 метров , в комплекте с тенами оттайки и вентиляторами обдува. 380В Италия	4	шт	169782,10	679128,40
4	Конденсатор воздушного охлаждения ЭСО 150 КВТ уровень шума при работе вентиляторов 135 db	1	шт	213937,00	213937,00
5	Холодильная камера, включая метеллокунструкции , ППУс 120мм, ППУ 80мм, расходный материал	--	--	5500068,00	5500068,00
6	Комплект ворот 2000*3000мм включая автоматику управления, аварийные выходы, три вида управления, скоростной выход	--	--	567686,00	567686,00
7	Утеплитель пола камеры, гибкие тэны для подогрева( основные, резервные), конструктив пола для низко температурных камер, светильники	--	--	2757082,00	2757082,00

	илюмисентные, светильники аварийные аккумуляторные , щиты управления, проходные переключатели				
8	Расходный материал: медные трубы, дренажные трубы, монтажные лотки, фреон, масло, припой, Эл/кабель, крепеж, фитинг	--	--	472913,00	472913,00
9	Услуги крупной строительной техники	--	--	980000,00	980000,00
10	Монтаж сэндвич панелей	--	--	2379494,00	2379494,00
11	Выполнение проектной документации	Все конструктивные части	1 комплект	550000,00	550000,00
12	Монтаж оборудования, обкатка, наладка, опрессовка, выдача тех.документации.	--	--	980000,00	980000,00


Общая сумма коммерческого предложения составляет: **16 214 913,40**

Модели оборудования представлены по наличию на складе по состоянию на 30,03,11

Более точный подбор оборудования и расходного материала, будет представлена после выполнения проекта.

Сумма договора может быть изменена + - 2-3%

ПОРТФОЛИО.

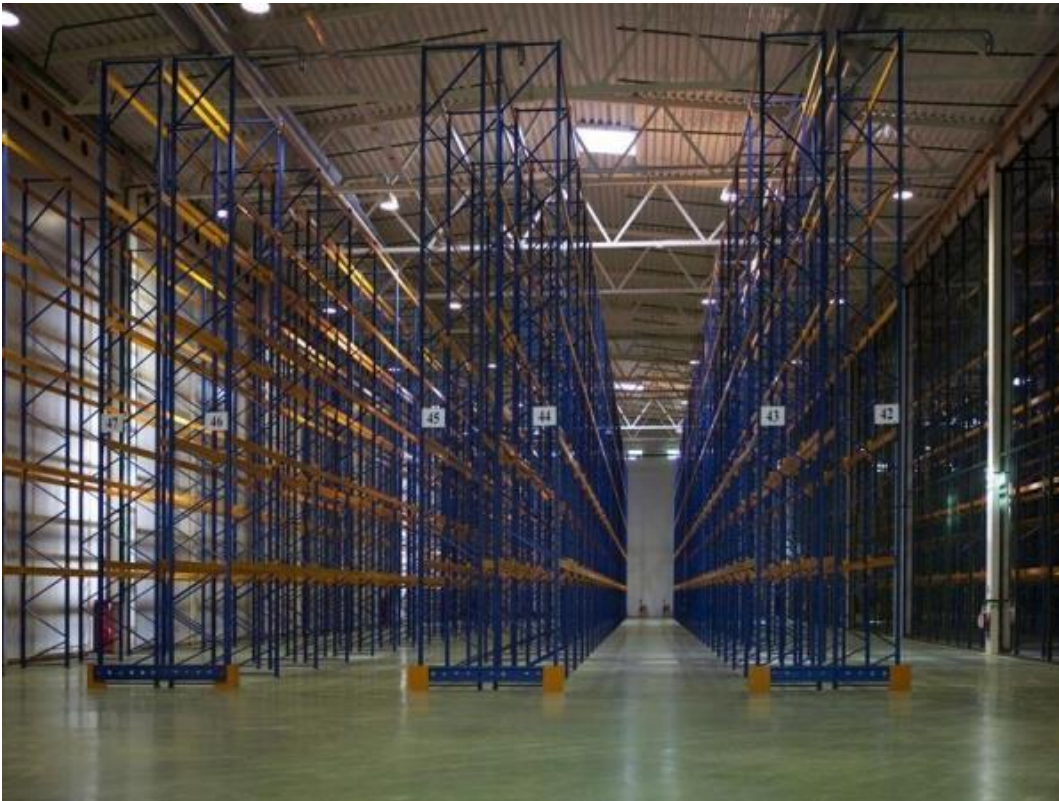

Склады ответственного хранения компания Терминал Восток



Камера хранения замороженных полуфабрикатов компания РегТайм